


- 技术要求
- 1、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
  - 2、未注尺寸公差按IT13级。

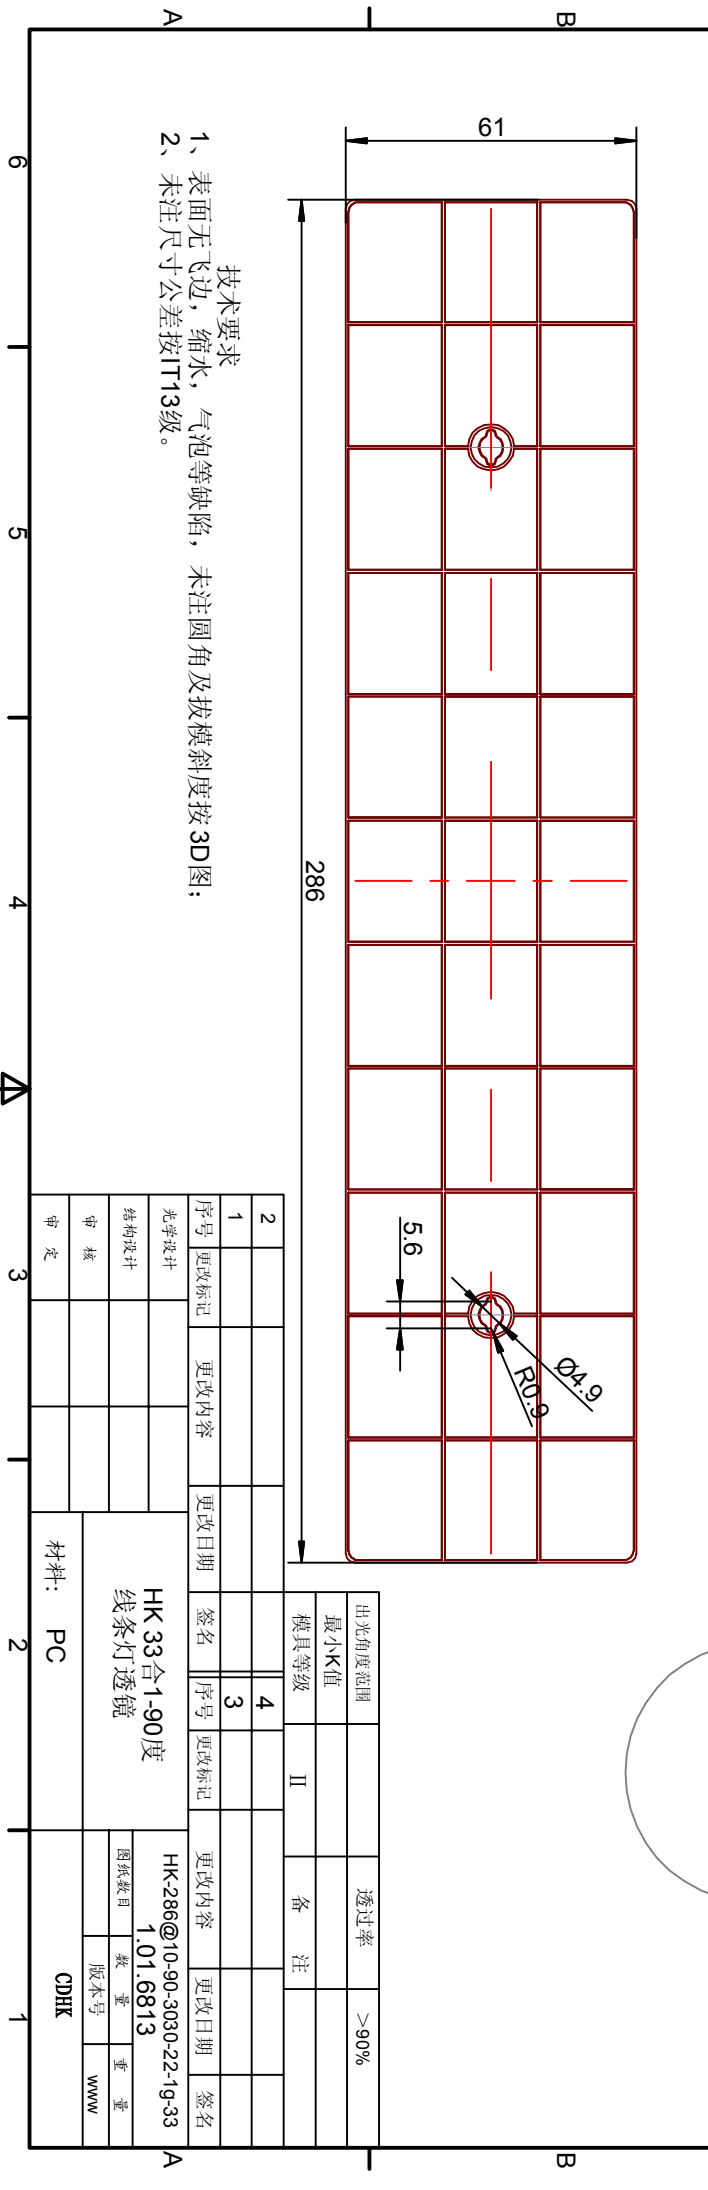

序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
1					3				
2					4				

出光角度范围	透过率
最小K值	>90%
模具等级	
II	
备注	

HK 33合1-90度  
线条灯透镜

材料: PC

HK-286@10-90-3030-22-19-33  
1.01.6813

CDHK

6 5 4 3 2 1